




# ERGÄNZUNG ZUR ANLEITUNG MODELL H3 OMEGA


## 1 - AUSRICHTUNG

Die hier rot markierte Aussparung der Montageplatte zeigt nach hinten, ist später also auf einer Höhe mit der Rückenlehne der Sitzschale.

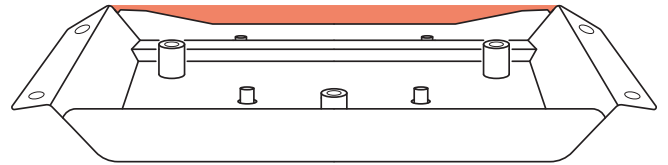


## 2 - ANBRINGUNG DER SITZSCHALE

Setzen Sie die Sitzschale auf die Montageplatte. Die drei Löcher in der Sitzschale befinden sich über den drei hier rot markierten Schraublöchern in der Montageplatte. Schrauben Sie die Sitzschale mithilfe der mitgelieferten silbernen Schrauben und den passenden Unterlegscheiben von oben auf die Montageplatte.

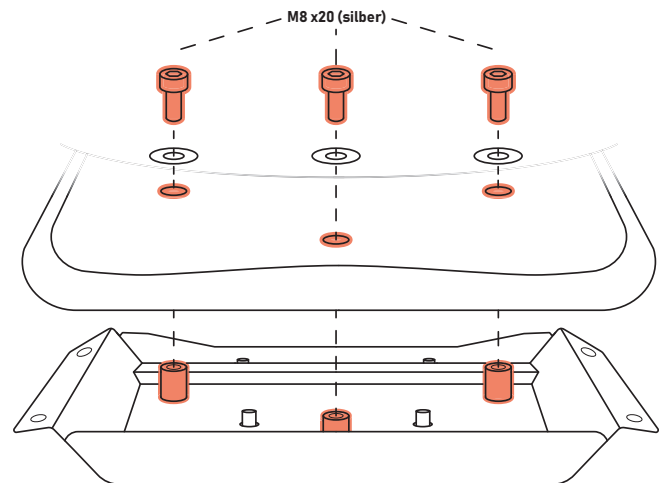

## 3 - ANBRINGUNG DES STUHLGESTELLS

Setzen Sie die Sitzschale auf das Stuhlgestell. Schrauben Sie mithilfe der mitgelieferten m8-Schrauben (siehe Aufbauanleitung) das Stuhlgestell von unten an die Montageplatte.

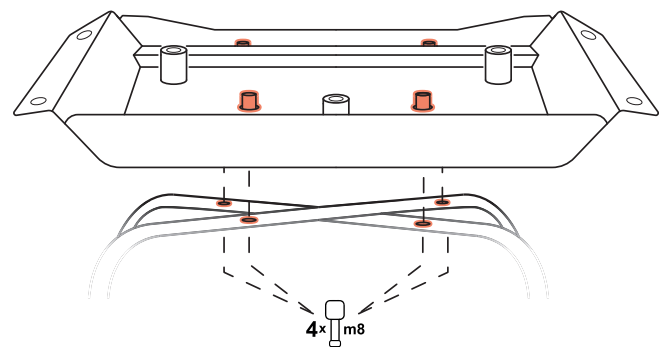

Bitte beachten:

Wir liefern mehr Schrauben als benötigt mit! Welche Schrauben verwendet werden müssen, kommt auf das Modell der Sitzschale an.

Die Sitzschale „H3 Omega“ hat drei Löcher in der Sitzfläche. Die Modelle „Forum Seating - Omega Highback“ und „Stechert - Arena“ haben keine Löcher für Schrauben auf der Sitzfläche!